

# DRGANIA MECHANICZNE


NIETŁUMIONE UKŁADY O JEDNYM STOPNIU SWOBODY

Pendulum Report z 1 St.S.

3 lutego 2024

## Schemat systemu

Ilustracja przedstawia schemat rzeczywistego obiektu mechanicznego, wyznaczony na podstawie uprzedniej analizy rzeczywistego obiektu.

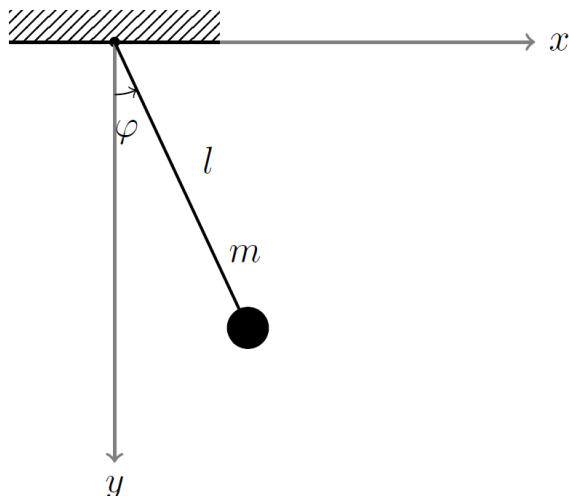

Analizując przedstawiony układ można stwierdzić, że jego liczba stopni swobody to 1.

## Energia kinetyczna

Energia kinetyczna układu wyrażona jest wzorem:

$$T = \frac{l^2 m \dot{\varphi}^2}{2} \quad (1)$$

Wyznaczona wielkość określa energię układu wynikającą z jego własności inercyjnych (energię zmagazynowaną w elementach bezwładnych).

## Energia potencjalna

Energia potencjalna układu wyrażona jest wzorem:

$$V = glm (1 - \cos(\varphi)) \quad (2)$$

Zaprezentowana zależność opisuje oddziaływanie potencjalnych pól sił w których znajduje się obiekt.

## Dyssypacyjna funkcja Rayleigh'a

Energia rozpraszana tłumieniem wyrażona jest wzorem:

$$D = 0 \quad (3)$$

Podana zależność stanowi potencjał dysypacyjny Rayleigh'a, który poddany różniczkowaniu względem wektora prędkości uogólnionych pozwala na określenie sił wiskotycznego tłumienia.

## Lagrangian układu (Funkcja Lagrange'a)

Lagrangian układu dany jest następującym wyrażeniem (4):

$$L = \frac{l^2 m \dot{\varphi}^2}{2} - glm + glm \cos(\varphi) \quad (4)$$

Równania Eulera Lagrange'a dla rozważanego przypadku są następujące:

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{\varphi}} + \frac{\partial D}{\partial \dot{\varphi}} - \frac{\partial L}{\partial \varphi} = Q_{\varphi}^N \quad (5)$$

Kolejne pochodne wynikające z zastosowania równań Eulera-Lagrange'a są następujące:

$$\frac{\partial L}{\partial \varphi} = -glm \sin(\varphi) \quad (6)$$

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{\varphi}} = l^2 m \dot{\varphi} \quad (7)$$

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{\varphi}} = l^2 m \ddot{\varphi} \quad (8)$$

$$\frac{\partial D}{\partial \dot{\varphi}} = 0 \quad (9)$$

Wyniki przedstawionych operacji wykorzystuje się wyznaczenia równań ruchu układu.

## Równanie ruchu

Wykorzystując obliczone pochodne, wyznacza się równanie ruchu na podstawie odpowiedniego wzoru. Równanie ruchu układu przedstawia zależność: (10)

$$l^2 m \ddot{\varphi} + glm \sin(\varphi) = 0 \quad (10)$$

Wyznaczone równania stanowią matematyczny opis dynamiczny właściwości układu. Dalsza analiza pozwala na skuteczną analizę działania modelowanego obiektu i określenie jego parametrów mechanicznych.

## Wyznaczanie macierzy fundamentalnej

Z równań ruchu wyznaczono macierz mas i sztywności układu::

$$M = [l^2 m] \quad (11)$$

$$K = [glm] \quad (12)$$

Macierz fundamentalna, na podstawie której wyznaczono równanie charakterystyczne rozważanego układu  $\Delta$ , przedstawiają się następująco::

$$A = [glm - l^2 m \omega^2] \quad (13)$$

$$\Delta = glm - l^2 m \omega^2 \quad (14)$$

Macierz fundamentalna pozwala określić rozwiązanie ustalone. Natomiast bazując na równaniu charakterystycznym określa się częstości własne układu.

## Rozwiązanie ogólne

Rozwiązanie ogólne przedstawia wyrażenie:

$$X_{g-\text{varphi}(t)} = C_1 \cos\left(\frac{\sqrt{g}t}{\sqrt{l}}\right) + C_2 \sin\left(\frac{\sqrt{g}t}{\sqrt{l}}\right) \quad (15)$$

Rozwiązanie ogólne opisuje ruch analizowanego układu (przedstawia przemieszczenie w funkcji czasu) i wynika z rozważań dotyczących drgań swobodnych układu.

## Rozwiązanie szczególne

Rozwiązanie szczególne dane jest następującym wyrażeniem:

$$X_{s-\text{varphi}(t)} = 0 \quad (16)$$

Rozwiązanie szczególne układu przedstawia zależność położenia od czasu odpowiednią dla drgań wymuszonych